

# VOTRE DISPOSITIF DE SERRAGE POUR LE REAFFUTAGE OU LA FABRICATION



- \* ADAPTABLE SUR TOUTES VOS C.N.
- \* MISE EN ŒUVRE TRES RAPIDE
- \* PLAGES DE SERRAGE IMPORTANTES
- \* SIMPLICITE DE MONTAGE
- \* SERRAGE AUTOMATIQUE
- \* POUR FORETS ET FRAISES ...
- \* PRECISION DE SERRAGE < 0,005 mm



**ZYTO AFFUTAGE** BP21 67250 SOULTZ SOUS FORETS


Tél 03 88 80 41 52

Fax 03 88 80 99 00

E-mail [zyto.affutage@free.fr](mailto:zyto.affutage@free.fr)



Machine : Walter avec mandrin à cylindre externe

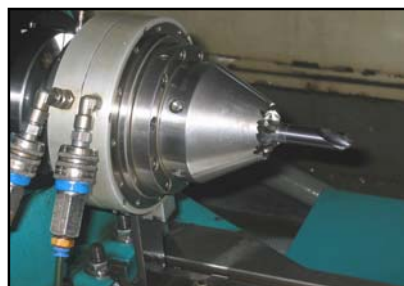

Machine : Schneeberger avec mandrin à cylindre intégré

Disponible en différentes versions pour machine de marque :  
**SCHNEEBERGER-SCHUTTE-WALTER  
SMP-ANCA-SAACKE-DECKEL-HAAS...**

4 modèles standards  
avec différentes plages  
de serrage vous sont proposés :


Plage de serrage de 3 à 12 mm

Plage de serrage de 4,5 à 20,5 mm

Plage de serrage de 12 à 25,5 mm

Plage de serrage de 20,5 à 36,5 mm

... AUTRE SERRAGE SUR DEMANDE...

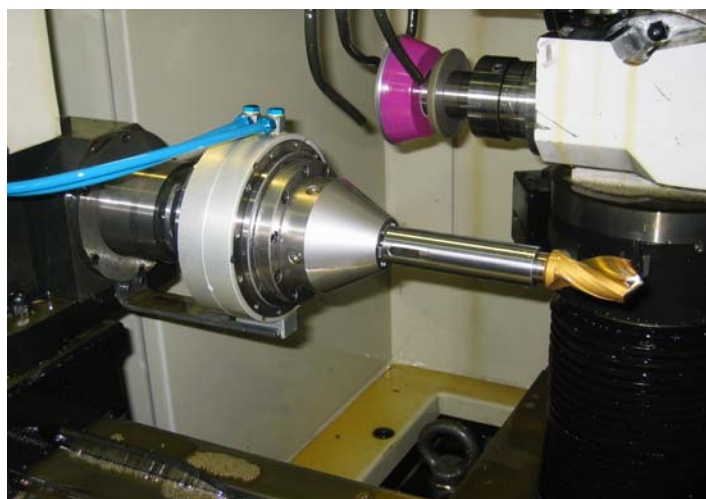

Machine : Schutte avec mandrin à cylindre externe

**Données techniques:**

Plage de serrage: 3 à 36,5 mm

Actionnement: Pneumatique à cylindre incorporé ou externe

Pression de serrage: 1 à 8 bars

Course du cylindre : 22 mm

Temps d'ouverture ou de fermeture : environ 3 secondes

Matière : Acier d'outilleur traité à 65 HRC

Concentricité au serrage : < 0,005 mm



**ZYTO AFFUTAGE BP21 67250 SOULTZ SOUS FORETS**

Tél 03 88 80 41 52

Fax 03 88 80 99 00

E-mail [zyto.affutage@free.fr](mailto:zyto.affutage@free.fr)